


Vue de face



Braai avec
cheminée 3m30 et
Braai & cheminée &
chapeau carré:
env. 3m70

Cheminée
sans chapeau:
1m27

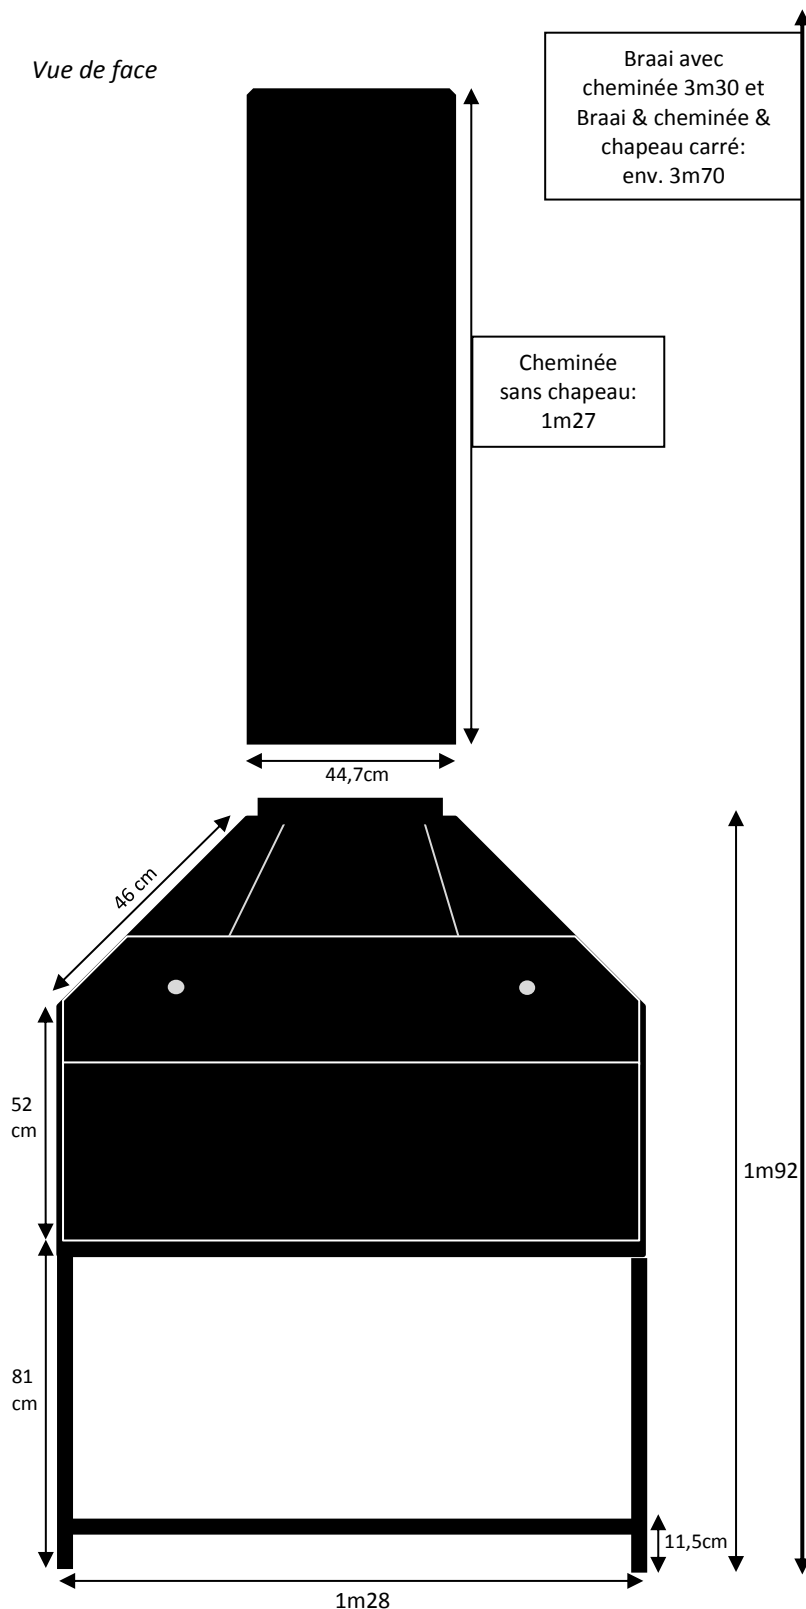

LE BRAAI SUD-AFRICAIN FS1200 (1M20)

La sortie du Braai FS1200 et la pose d'un conduit simple ou double paroi.

Diamètre de la sortie du Braai : 300mm.

- Pose conduit double paroi (DP): il faut une pièce de raccordement SP –DP.
- Pose conduit simple paroi (SP): il faut poser une pièce de raccordement SP-DP ensuite une pièce DP-SP et après poser le conduit simple paroi.



Le Braai FS1200 est livré avec une cheminée en tôle et un chapeau. Le chapeau est constitué par plusieurs éléments rectangulaire et a, comme principale fonction, éviter l'entrée de la pluie dans la cheminée.

Ce chapeau freine également la sortie des étincelles.



La girouette sud-africaine est disponible sur commande.

Profondeur du Braai avec portes fermées: 57,5cm

Poids du Braai FS1200 avec cheminée et girouette :
environ 250kg

Matière : de la tôle, épaisseur environ 3-4mm

**Cheminée extra-longue de 2mètres est
éventuellement disponible.**